


# VS SERIES

- V-Ring (VA, VS series number available)
- Prevent dust from the side.

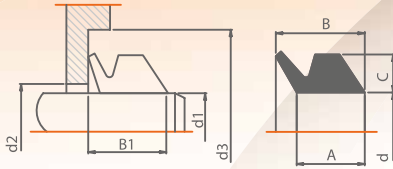

MATERIAL	NBR	FKM
Hardness(Shore A)	60	60
Color	Black	Brown
Temperature Range (°C )	-30 to 100	-20 to 200

VS SIZE	d1	d	c	A	B	d2	d3	B1
VS-005	4.5-5.5	4.0	2.0	3.9	5.2	d1+1	d1+6	4.5±0.4
VS-006	5.5-6.5	5.0	2.0	3.9	5.2	d1+1	d1+6	4.5±0.4
VS-007	6.5-8.0	6.0	2.0	3.9	5.2	d1+1	d1+6	4.5±0.4
VS-008	8.0-9.5	7.0	2.0	3.9	5.2	d1+1	d1+6	4.5±0.4
VS-010	9.5-11.5	9.0	3.0	5.6	7.7	d1+2	d1+9	6.7±0.6
VS-012	11.5-13.5	10.5	3.0	5.6	7.7	d1+2	d1+9	6.7±0.6
VS-014	13.5-15.5	12.5	3.0	5.6	7.7	d1+2	d1+9	6.7±0.6
VS-016	15.5-17.5	14.0	3.0	5.6	7.7	d1+2	d1+9	6.7±0.6
VS-018	17.5-19.0	16.0	3.0	5.6	7.7	d1+2	d1+9	6.7±0.6
VS-020	19.0-21.0	18.0	4.0	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
VS-022	21.0-24.0	20.0	4.0	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
VS-025	24.0-27.0	22.0	4.0	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
VS-028	27.0-29.0	25.0	4.0	7.9	10.5	d1+3	d1+12	9.0±0.8
VS-030	29.0-31.0	27.0	4.0	7.9	10.5	d1+3	d1+12	9.0±0.8
VS-032	31.0-33.0	29.0	4.0	7.9	10.5	d1+3	d1+12	9.0±0.8
VS-035	33.0-36.0	31.0	4.0	7.9	10.5	d1+3	d1+12	9.0±0.8
VS-038	36.0-38.0	34.0	4.0	7.9	10.5	d1+3	d1+12	9.0±0.8
VS-040	38.0-43.0	36.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-045	43.0-48.0	40.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-050	48.0-53.0	45.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-055	53.0-58.0	49.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-060	58.0-63.0	54.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-065	63.0-68.0	58.0	5.0	9.5	13.0	d1+3	d1+15	11.0±1.0
VS-070	68.0-73.0	63.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-075	73.0-78.0	67.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-080	78.0-83.0	72.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-085	83.0-88.0	76.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-090	88.0-93.0	81.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-095	93.0-98.0	85.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-100	98.0-105.0	90.0	6.0	11.3	15.5	d1+4	d1+18	13.5±1.2
VS-110	105.0-115.0	99.0	7.0	13.1	18.0	d1+4	d1+21	15.5±1.5
VS-120	115.0-125.0	108.0	7.0	13.1	18.0	d1+4	d1+21	15.5±1.5
VS-130	125.0-135.0	117.0	7.0	13.1	18.0	d1+4	d1+21	15.5±1.5
VS-140	135.0-145.0	126.0	7.0	13.1	18.0	d1+4	d1+21	15.5±1.5
VS-150	135.0-155.0	135.0	7.0	13.1	18.0	d1+4	d1+21	15.5±1.5
VS-160	155.0-165.0	144.0	8.0	15.0	20.5	d1+5	d1+24	18.0±1.8
VS-170	165.0-175.0	153.0	8.0	15.0	20.5	d1+5	d1+24	18.0±1.8
VS-180	175.0-185.0	162.0	8.0	15.0	20.5	d1+5	d1+24	18.0±1.8
VS-190	185.0-195.0	171.0	8.0	15.0	20.5	d1+5	d1+24	18.0±1.8
VS-199	195.0-210.0	180.0	8.0	15.0	20.5	d1+5	d1+24	18.0±1.8